FICHE RESSOURCE : PLATINE DOMO_PICAXE

1. Carte automate :

Programmation microprocesseur

Alimentation de la carte : Interrupteur Marche/Arrêt

Entrées :

Les capteurs d'entrées sont dans l'ordre : une résistance ajustable, un contact à lame, deux boutons poussoirs, une LDR. Ils sont déconnectés lorsqu'on branche les cordons

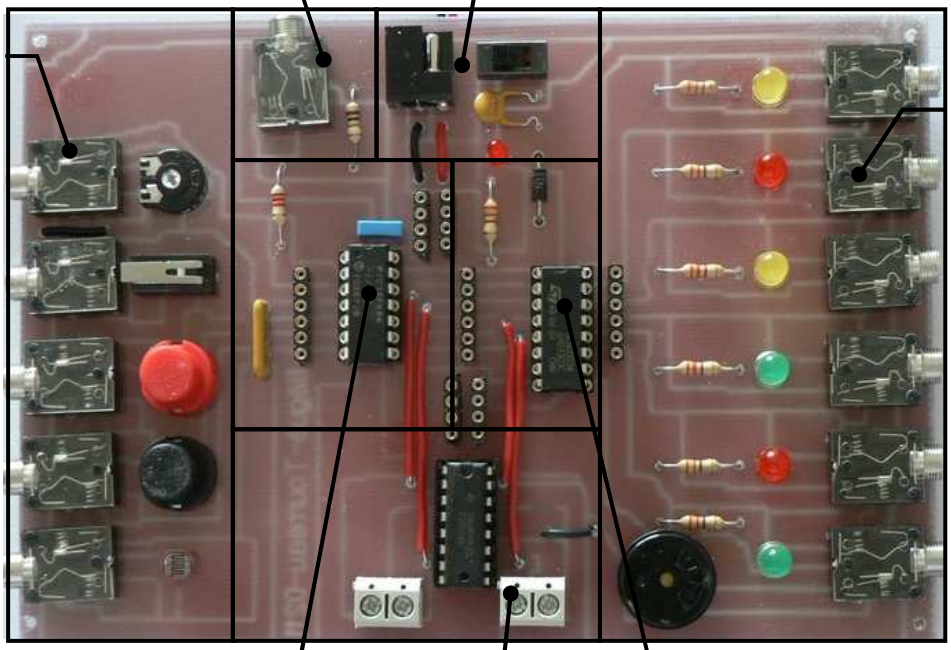

Sorties :

Les sorties 1 à 4 ont une DEL qui indique que la sortie est active et qui permet de faire des tests.

La sortie 5 a un buzzer pour les mêmes fonctions

Microprocesseur **PICAXE 14M**

Commande amplifiée des **moteurs**

Commande amplifiée des **sorties**

2. Entrées - Sorties :

		SORTIE 0
ENTRÉE 4 (Analogique – Numérique)		**SORTIE 1**
ENTRÉE 3 (Logique–Infra)		**SORTIE 2**
ENTRÉE 2 (Logique)		**SORTIE 3**
ENTRÉE 1 (Logique)		**SORTIE 4**
ENTRÉE 0 (Analogique – Numérique) *		**SORTIE 5**

SORTIE MOTEUR 1 | **SORTIE MOTEUR 2**

* avec pont diviseur 10KΩ