



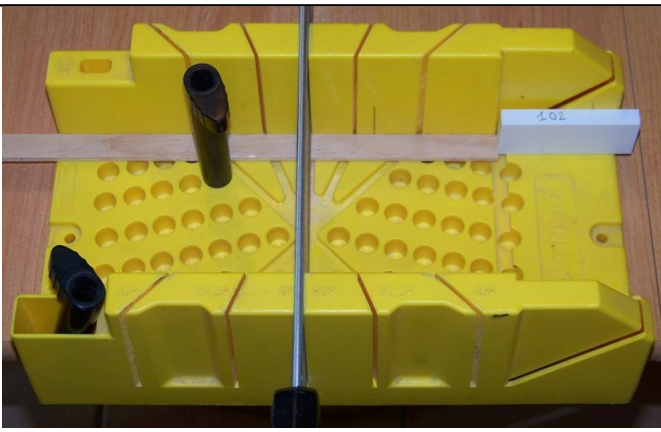



FICHE GUIDE : RÉALISER UN MUR OSSATURE BOIS

Manipuler la scie avec précaution ! Il est nécessaire de porter des gants quand on l'utilise.


Photographie	Description
	<p><u>L'outillage nécessaire :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• boîte à onglet + scie• les différentes cales (35,102,127)• les gants• un réglet• tube de colle à bois rapide• 8 pinces à linge• des élastiques• un gabarit d'assemblage
	<p><u>But : Découper 2 morceaux de longueur 127mm</u></p> <p>On utilise la boîte à onglet jaune, avec la butée blanche marqué 127. Amener la baguette en samba de section 5x15 mm contre cette butée, puis bloquer la baguette avec la came noire.</p> 
	<p>Mettre les gants, prendre la scie, positionner la lame horizontalement, et sans forcer, scier la baguette. On fera frotter la lame sur la droite pour augmenter la précision de la coupe.</p> 

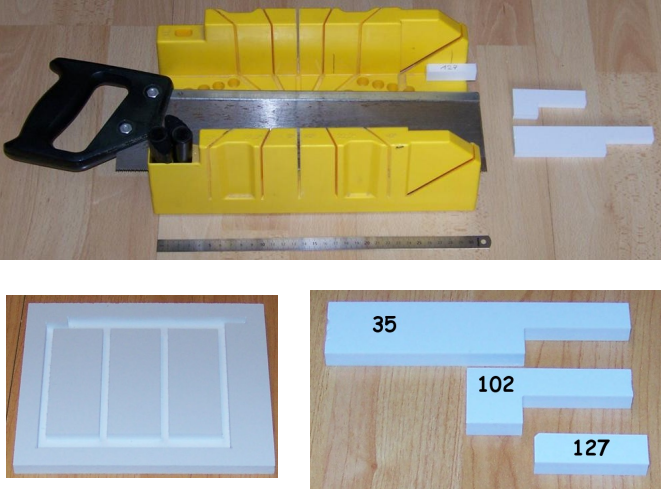

But : Découper 4 morceaux de longueur 102 mm
rajouter la butée 102 sur la 127, puis appliquer la même procédure que précédemment.

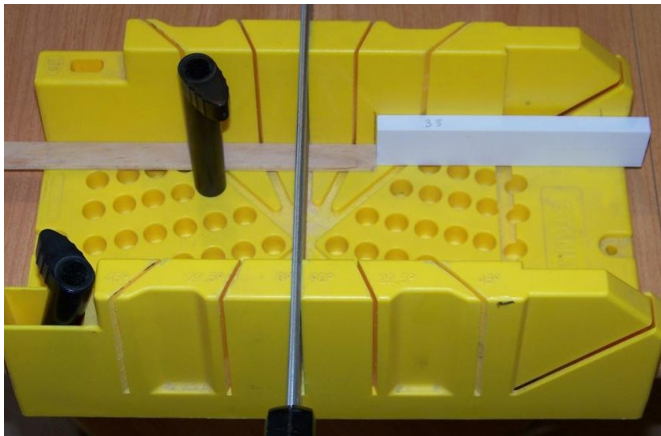


But : Découper 6 morceaux de longueur 35 mm
rajouter la butée 35 sur la 127, puis appliquer la même procédure que précédemment.



Les différents morceaux de bois découpés :

- 2 morceaux de 127 mm
- 4 morceaux de 102 mm
- 6 morceaux de 35 mm

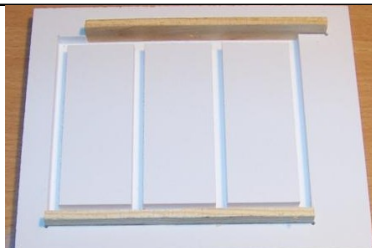

But : Positionner les 12 morceaux dans le gabarit d'assemblage

Insérer les 2 morceaux de 127 mm



Insérer les 4 morceaux de 102 mm




Insérer les 6 morceaux de 35 mm




But : Coller avec de la colle à bois les différents éléments


Il est souhaitable de coller tous les éléments en suivant.

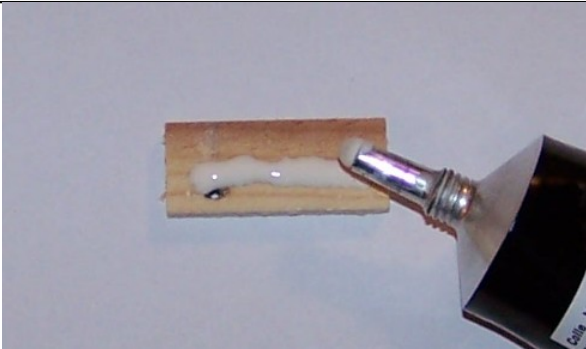


Mettre un filet de colle sur des 6 morceaux à 35 mm

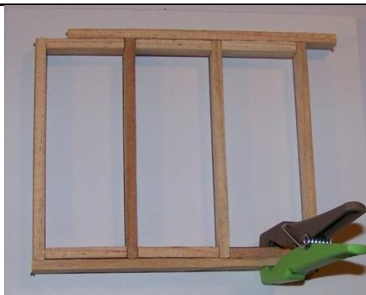


Venir mettre en place le morceau et mettre une pince à linge pour maintenir l'assemblage et assurer un bon collage



Recommencer 5 fois

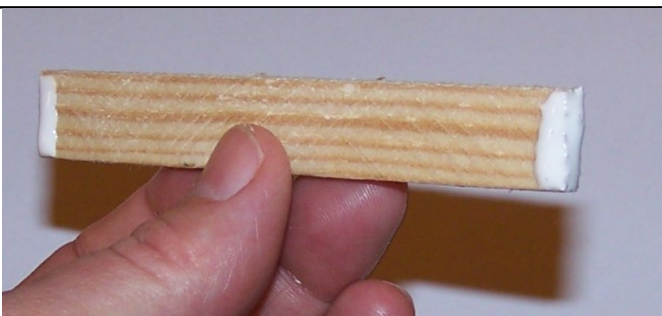

Collage des 4 morceaux de 102 mm
Mettre de la colle sur les 2 extrémités, puis les mettre en place

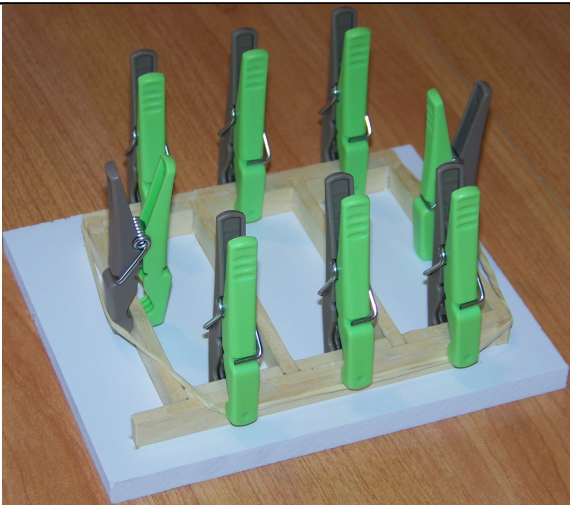

Dès que les morceaux sont en places, mettre une ou plusieurs élastiques pour resserrer les morceaux de bois et assurer un bon collage.



Au bout de quelques heures de séchage, on peut démouler, pour obtenir l'ossature d'un mur.

